Kleinhubmagnet Typenreihe WMTHGY 018
Small Lifting Solenoids Type Group WMTHGY 018

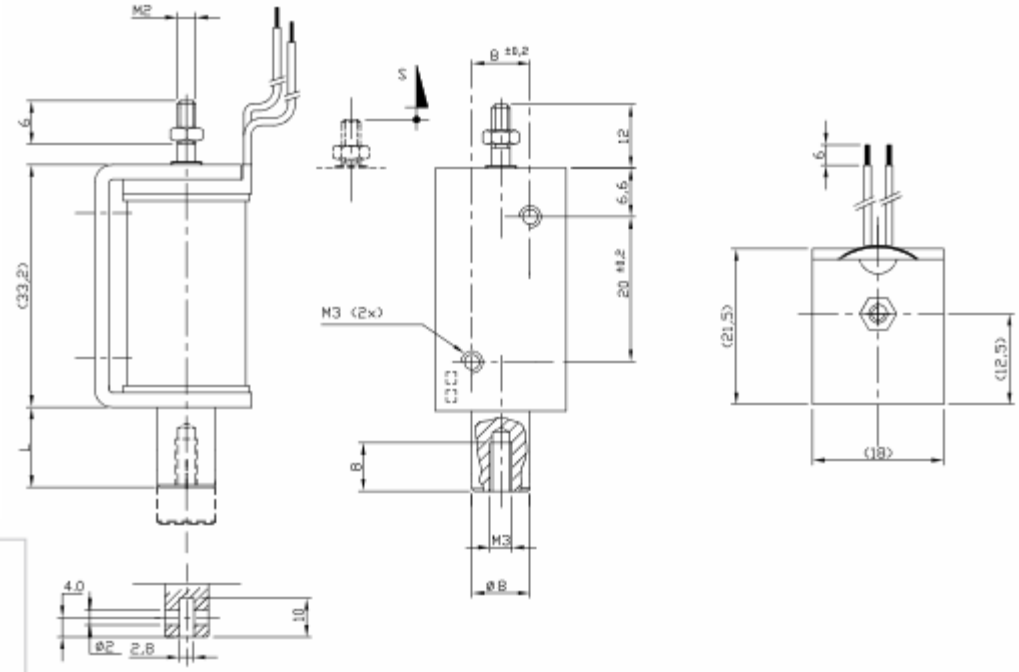

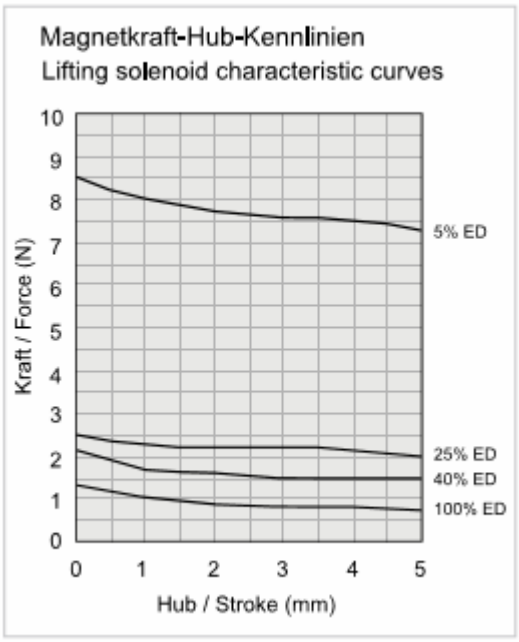

Ankerausführungen:
- Zentralgewinde
- Rückstellfeder
- Gabelkopf

Armature variations:
- Centric Thread
- Reset Spring
- Forked Bold

Weitere Optionen:
- Nennspannung: von 3 bis 230 V AC/DC
- Flachsteckeranschluss: nach DIN 46244

Further Options:
- Rated Voltage: from 3 up to 230 V AC/DC
- Balde Terminal acc. to DIN 46244

Typ / Type	Hub (s) / Stroke [mm]	L	Einschaltdauer (ED) / Relative On-Time [%]					Gewicht (g) / Weight (g)	
	mm	mm		100%	40%	25%	5%	Anker / Armature	Gesamt / Total
WMTYGY 018 für Gleichstrom / for direct current			Nennleistung (W) / Nominal Power (W)	4,5	10	15	68		
	5	10,8	Kraft (N) / Force (N)	0,7	1,5	2	7,3	13	60
			Nennleistung (W) erhöht [1]/ increased rated power (W) [1]	8	18	27	126	13	60
	5	10,8	Kraft (N) erhöht/ increased force (N)	1,2	2,5	4	11,6		

1) zulässig nur bei Montage auf Kühlkörper

1) Only with mounting on heat sink