
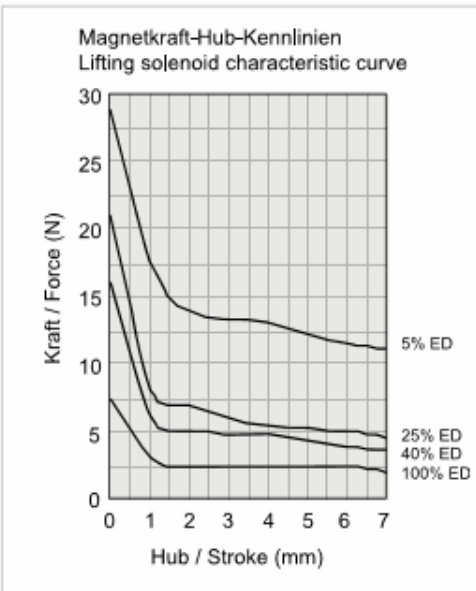


Kleinhubmagnet Typenreihe WMTHGY 025

Small Lifting Solenoids Type Group WMTHGY 025

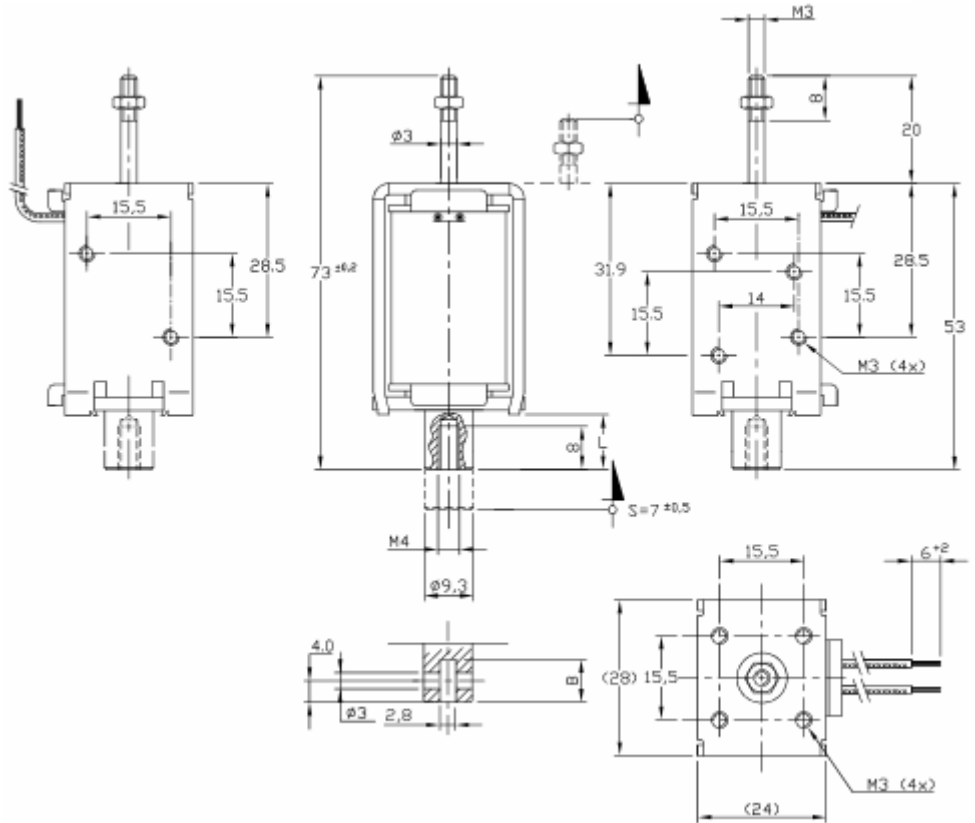

- Anker Ausführungen:**
- Zentralgewinde
 - Rückstellfeder
 - Gabelkopf

- Armature variations:**
- Centric Thread
 - Reset Spring
 - Forked Bold

- Weitere Optionen:**
- Nennspannung: von 3 bis 230 V AC/DC
 - Flachsteckeranschluss: nach DIN 46244

- Further Options:**
- Rated Voltage: from 3 up to 230 V AC/DC
 - Balde Terminal acc. to DIN 46244

Typ / Type	Hub (s) / Stroke [mm]	L	Einschaltdauer (ED) / Relative On-Time [%]				Gewicht (g) / Weight (g)	
			100%	40%	25%	5%	Anker / Armature	Gesamt / Total
WMTHGY 025 für Gleichstrom / for direct current			Nennleistung (W) / Nominal Power (W)					
	7	10	6,5	15	23	108		
			Kraft (N) / Force (N)					
	7	10	2	3,7	4,5	11	21	120
			Nennleistung (W) erhöht ¹⁾ / increased rated power (W) ¹⁾					
	7	10	10	24	36	170	21	120
			Kraft (N) erhöht / increased force (N)					
	7	10	2,4	4	6	15		

1) zulässig nur bei Montage auf Kühlkörper

1) Only with mounting on heat sink