
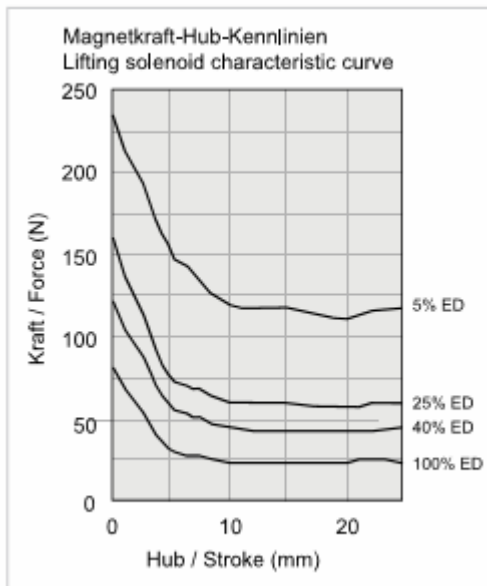


Kleinhubmagnet Typenreihe WMTHGY 060

Small Lifting Solenoids Type Group WMTHGY 060

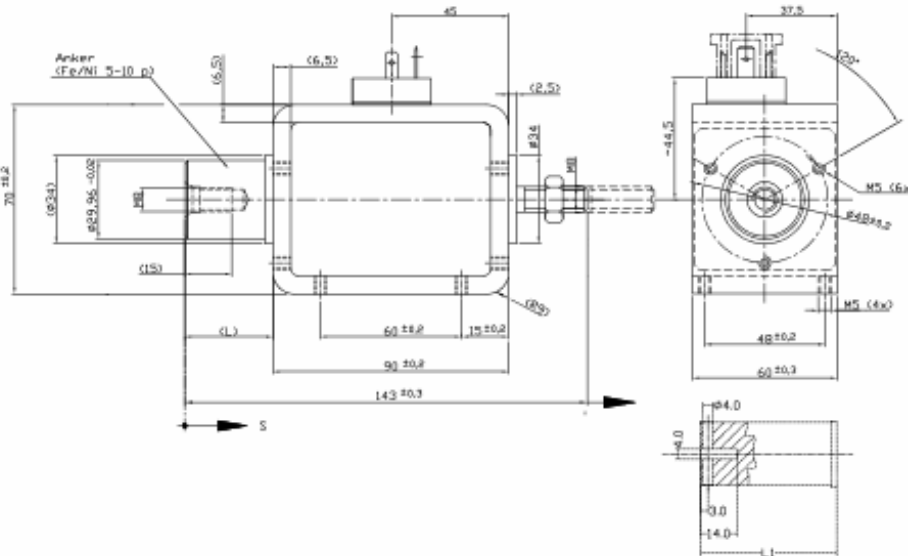

- Anker Ausführungen:**
- Zentralgewinde
 - Rückstellfeder
 - Gabelkopf

- Armature variations:**
- Centric Thread
 - Reset Spring
 - Forked Bold

- Weitere Optionen:**
- Nennspannung: von 3 bis 230 V AC/DC
 - Brückengleichrichter für Wechselstrom
 - Steckverbinder nach DIN 43650

- Further Options:**
- Rated Voltage: from 3 up to 230 V AC/DC
 - Bridge rectifier circuit for alternating current
 - Connector acc. to DIN 43650

Typ / Type	Hub (s) / Stroke [mm]	L	L1	Einschaltdauer (ED) / Relative On-Time [%]				Gewicht (g) / Weight (g)	
				100 %	40 %	25 %	5 %	Anker / Armature	Gesamt / Total
WMTHGY 060 für Gleichstrom / for direct current				Nennleistung (W) / Nominal Power (W)					
	5	8	22	80	145	170	260	443	1980
	10	13	27	50	81	100	180	443	1980
	15	18	32	38	56	88	149	443	1980
	25	28	42	24	45	60	118	443	1980