
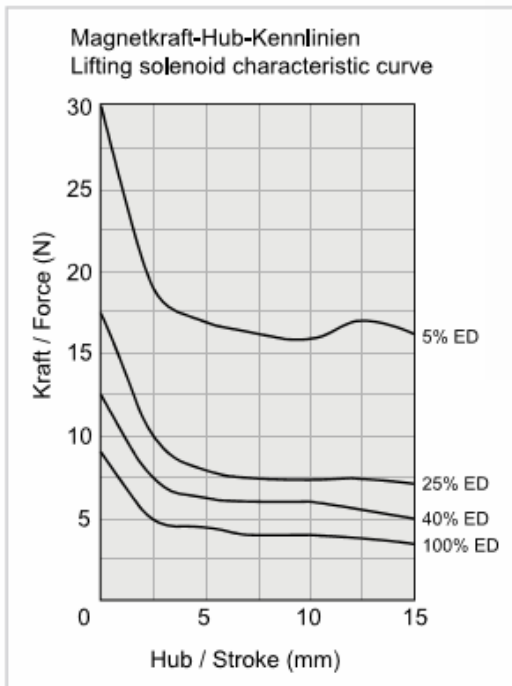


Kleinhubmagnet Typenreihe WMTHGY 030

Small Lifting Solenoids Type Group WMTHGY 030

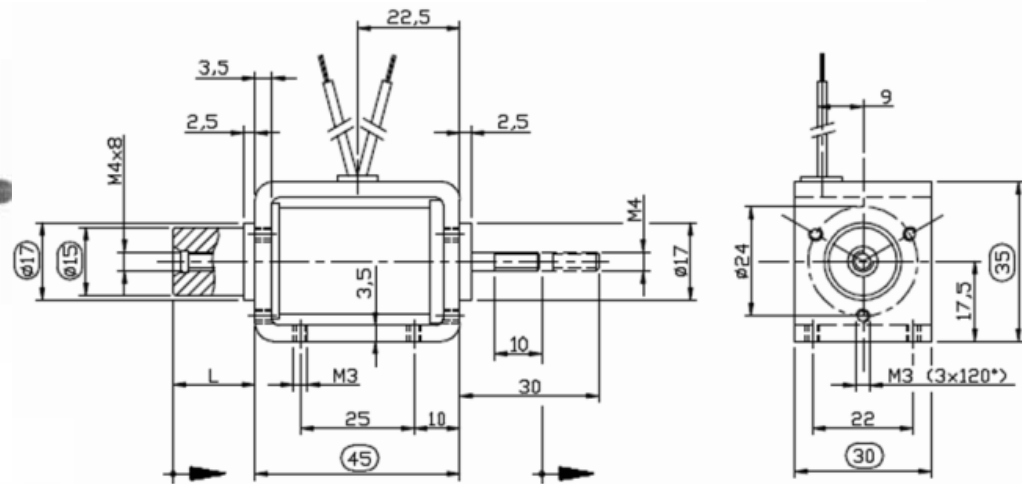

- Anker Ausführungen:**
- Zentralgewinde
 - Rückstellfeder
 - Gabelkopf
 - Steckverbinder nach DIN 43650

- Armature variations:**
- Centric Thread
 - Reset Spring
 - Forked Bold
 - Connector acc. to DIN 43650

- Weitere Optionen:**
- Nennspannung: von 3 bis 230 V AC/DC
 - Brückengleichrichter für Wechselstrom

- Further Options:**
- Rated Voltage: from 3 up to 230 V AC/DC
 - Bridge rectifier circuit for alternating current

Typ / Type	Hub (s) / Stroke [mm]	L	L1	Einschaltdauer (ED) / Relative On-Time [%]				Gewicht (g) / Weight (g)		
				100%	40%	25%	5%	Anker / Armature	Gesamt / Total	
WMTHGY 030 für Gleichstrom / for direct current				Nennleistung (W) / Nominal Power (W)	10,6	19	27	101		
	5	8	17	Kraft (N) / Force (N)	7,5	12	17	31,5	57	240
	10	13	22	Kraft (N) / Force (N)	4,5	9	12	23	57	240
	15	18	27	Kraft (N) / Force (N)	3,5	5	7,5	16	57	240